
ADECOR INTERNI

Barvitelná, vysoce omyvatelná, plísním odolná a vysoce krycí barva na vodní bázi na stěny. Vhodná pro sádrokartonové povrchy a moderní stavební systémy.



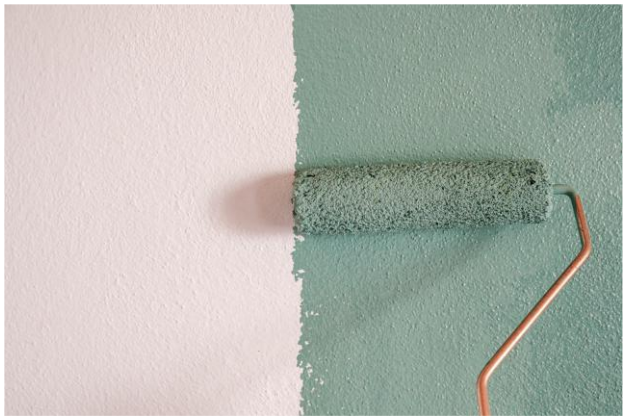

TESTOVÁNO PODLE EN 15457

TESTOVÁNO PODLE EN 13300

PROTIPLÍSŇOVÝ

Technické charakteristiky

ADECOR INTERNI je vodou ředitelná barva na stěny na bázi modifikovaných akrylových pryskyřic s vysokou kryvostí pro interiéry. Její vysoká kryvost a obsažená plniva dodávají podkladu hladký, sametový vzhled s vysokou bělostí. To v kombinaci s odolností vůči plísním a extrémní omyvatelností činí ADECOR INTERNI obzvláště vhodným pro použití v interiéru na omítky, stěrkovací hmoty a sádrokartonové povrchy dobře maskující i spáry mezi panely.

Splňuje evropské normy EN 13300 a EN 15457.

Oblasti použití

- K ošetření starých, nových nebo dříve natřených vnitřních stěn, za předpokladu, že jsou pevné a neodlupují se, které vykazují šmouhy, skvrny, zčernaní nebo poškození povrchu v důsledku růstu plísní nebo řas.
- Na cementové a vápenné podklady, kuchyně, sklepy a všechny vnitřní prostory domu, pro dosažení hladkého, matného vzhledu stěn a vysoké odolnosti proti růstu plísní.
- V uzavřených, vlhkých nebo špatně větraných prostorách.
- Ve všech vnitřních prostorách, kde je požadována sanitace, nízká míra zadržování nečistot a prevence růstu řas, plísní nebo hub.

Důležitá upozornění

- Nepoužívejte ADECOR INTERNI na vlhké nebo neúplně vyzrálé stěny.
- Nepoužívejte ADECOR INTERNI na venkovní povrchy.
- Neaplikujte při teplotě nižší než +5 °C nebo vyšší než +35 °C.
- Neaplikujte při vlhkosti nad 85 %.
- Věnujte pozornost pokynům pro aplikaci a přípravu uvedeným níže a v bezpečnostním listu.

Příprava podkladu

Povrchy, které mají být ošetřeny, veškeré opravy, restaurování nebo vyrovnávání musí být dobře vyzrálé, dokonale čisté, suché, soudržné a dobře ukotvené. Důkladně odstraňte veškerá uvolněná nebo špatně přilnavá degradovaná místa, stejně jako stopy mastnoty, oleje a čehokoli jiného, co by mohlo ohrozit přilnavost k povrchu. Utěsněte všechny trhliny a pečlivě opravte všechna poškozená místa. Vyrovnejte všechny nerovnosti v podkladu maltami a stěrkovacími hmotami z řad ADEGROUT a ADEPLAN. Podklad důkladně očistěte a odstraňte všechny řasy, plísně a houby pomocí vhodných dezinfekčních čisticích prostředků pro tuto konkrétní aplikaci. Jakmile je podklad zcela suchý, připravte povrch nanesením ADECOR ACRYL PRIMER nebo ADECOR ACRYL COLORPRIMER. Základní nátěr musí být nanášen pečlivě podle pokynů v příslušném technickém listu. Před pokračováním s ADECOR INTERNI počkejte 6–12 hodin, než základní nátěr zcela zaschne.

Příprava směsi

Zřeďte ADECOR INTERNI s 15–25 % objemu čisté vody. Před použitím důkladně promíchejte a ujistěte se, že je produkt dobře promíchán. Pokud používáte částečné množství, před dávkováním požadovaného množství důkladně promíchejte celé množství.

Aplikace výrobku

Počkejte, až stěna zcela vyschne. Naneste rovnoměrně štětcem, válečkem nebo stříkací technikou na ošetřovaný povrch. Naneste alespoň dvě vrstvy a mezi jednotlivými vrstvami počkejte 6–12 hodin v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti.

Čištění

Štětce, válečky a další nástroje lze před úplným zaschnutím očistit vodou.

Specifikace

Pro povrchovou úpravu nových nebo natřených interiérových cementových nebo vápenných podkladů nebo sádrokartonových panelů naneste vysoce omyvatelnou barvu na bázi modifikované akrylové pryskyřice, která zvyšuje odolnost vůči řasám, plísním a houbám, například ADECOR INTERNI od společnosti ADESITAL S.p.A. Povrchová úprava

by se měla nanášet štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí, a to alespoň ve dvou vrstvách na podklad předem ošetřený vhodným základním nátěrem, například ADECOR ACRYL PRIMER nebo ADECOR ACRYL COLORPRIMER od společnosti ADESITAL S.p.A.

Technické údaje [při +23°C a 50% rel.vlh.]	
Vzhled	pastovitá kapalina
Barva	Bílá, barevná stupnice ADECOR nebo vzorky barev na vyžádání zákazníka
Maximální velikost částic (EN 21524)	jemná
Hustota	1,58 g/cm^3
Skladování	24 měsíců (v původním obalu, na suchém místě a mimo dosah zdrojů tepla) mezi +5 °C a +30 °C
Bezpečnost	Zkontrolujte informace na obalu a v Bezpečnostním listě. CHRAŇTE PŘED MRAZEM
Údaje ke zpracování	
Poměr ředění	15–25 % čisté vody (objemově)
Aplikační teplota	+5 °C až +35 °C
Faktor parotěsnosti μ (EN ISO 7783)	195
Krycí schopnost při 6,7 m^2/l (EN ISO 6504-3)	třída 1
Odolnost proti mokrému nanášení štětcem 200 cyklů (EN ISO 11998)	třída 2
Parotěsnost při tloušťce suchého filmu 0,15 mm (S_d)	0,03 m
Lesk 85° (EN ISO 2813)	Velmi matný
Čekací doba mezi vrstvami	6-12 hodin, nebo dokud zcela nezaschne
Spotřeba	0,1-0,2 l/m^2 na vrstvu (liší se v závislosti na způsobu aplikace a podkladu)
Balení ADECOR INTERNI	Balení kbelík 14 litrů

Upozornění: Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

ADI servizio
Kancelář a sklad:
Františka Diviše 944
104 00 Praha 22
+420 605 711 314
netolicka@adiservizio-cz.cz
www.adiservizio-cz.cz

ADESITAL
LEPIDLA A SYSTÉMY PRO STAVEBNICTVÍ